


1 2 3 4 5

— 关键尺寸 — 控制尺寸 — 参考尺寸

产品型号 product model	触发距离 Trigger distance	
	闭合 ON (Min) mm	断开 OFF (Max) mm
HSP-DC-0004A	42	68
HSP-DC-0004B	45	85
HSP-DC-0004C	48	110

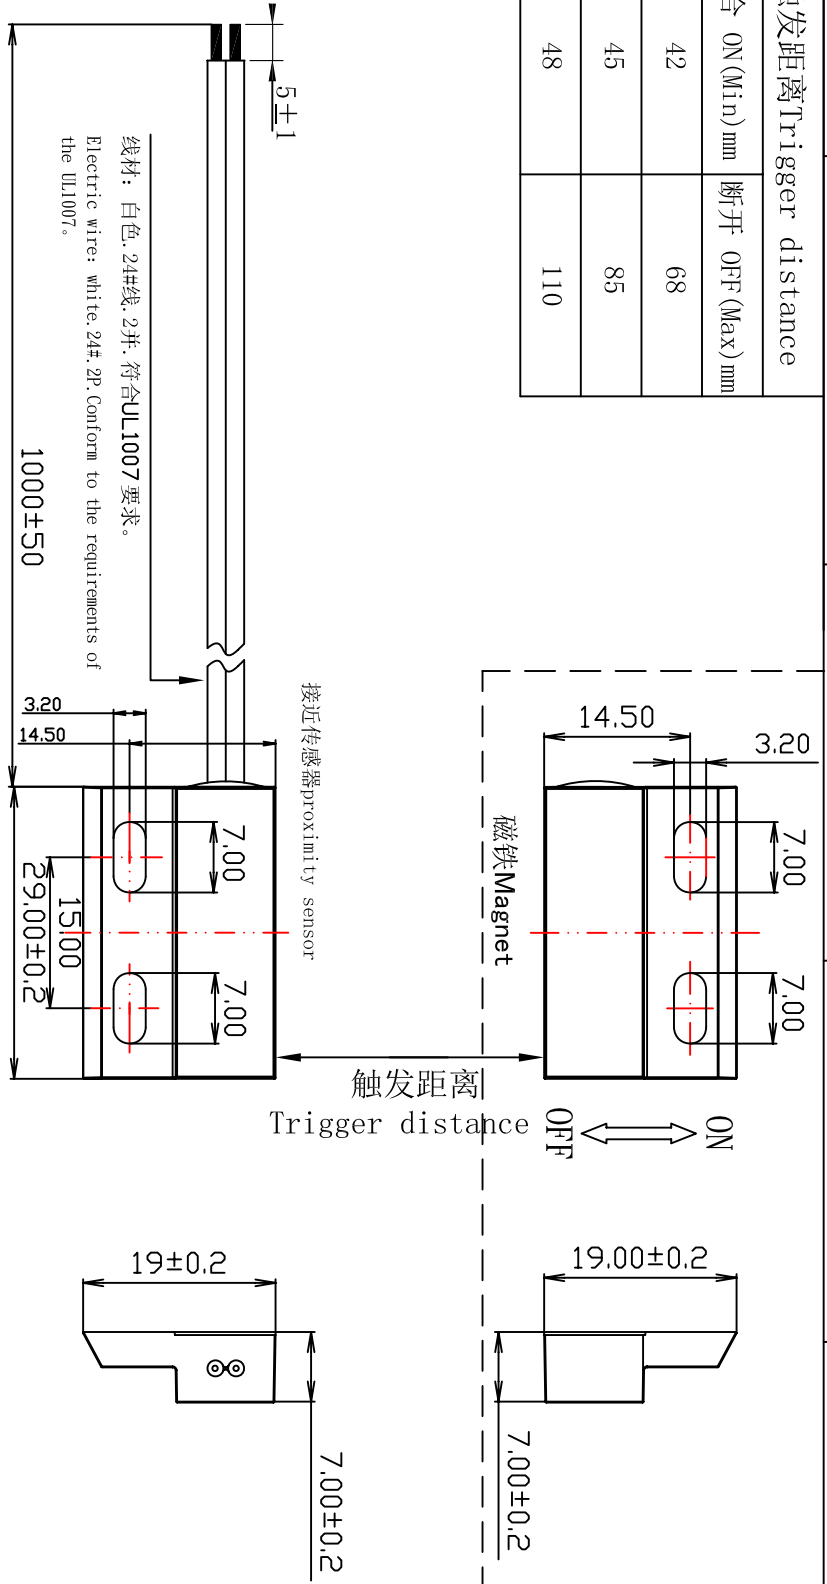

开关参数 Switch Characteristic		性能参数 Physical Characteristic	
1 接点形式 Contact form	A(常开型)	1 耐冲击性 Min Shock:	30G
2 最大接点容量 Max Contact Rating	10W	2 耐振动性 Min Vibration:	30G (10~50Hz)
3 最大开关电压 Max Switch Voltage	100V	3 使用温度范围 Temp. Rating:	-20~+60°C
4 最大开关电流 Max Switch Current	0.5 A		
5 最大极限电流 Max Breaking Current	1.0 A		
6 最大接触电阻 Max Contact Resistance	100m Ohm		
7 最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	100M Ohm		
8 电气寿命 Electrical Life	1X10 <sup>7</sup> (5Vdc, 10mA)		

零件名称 name of parts		公差要求 tolerance requirement	
东莞市恒生传感器有限公司 Dongguan hengsheng sensor co., LTD		201 DVR ±0.20 51-200 ±0.15 50 UND ±0.10	
型号 model number	见上列表 On the top of the list	孔径 hole diameter	±0.05
比例 proportion	设计 projector	角度 angle	±0.5°
单位 unit	审核 audit	批 准 approver	
The measuring unit: mm	4	5	

更改内容 change content		承认 acknowledge	担当 to be responsible for
1	2	3	4
版次 edition	日期 date		

